


Российское вентиляционное и противопожарное оборудование



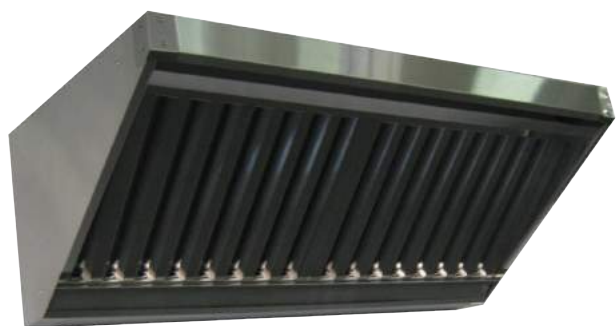


Обозначение при заказе **LK-MVO** - **600** - **600** - **ПВ**

Наименование	
Длина L, мм	
Глубина B, мм	
Исполнение:	
- PV;	
- PPV;	
- OV;	
- OVP	

Все элементы зонта изготавливаются из нержавеющей стали, обладающей надежной коррозионной стойкостью марки AISI 430, либо марки 08X17T, которая является российским аналогом данной марки.


Зонты представляют собой корпус, с установленными внутри съемными фильтрами-жироуловителями, которые надежно защищают вытяжные воздуховоды от попадания жира. В нижней части зонта имеется съемный поддон для сбора жира. Дополнительно, зонты могут комплектоваться светильниками. Класс защиты светильников IP 54.

Зонт пристенный вытяжной PV

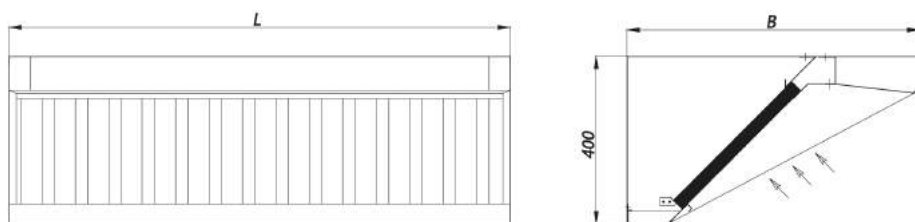


B, мм	L, мм	
	600	1800
600	700	2000
700	800	2100
800	1000	2200
900	1200	2300
1000	1400	2400
	1600	2500

Зонт пристенный приточно-вытяжной PPV

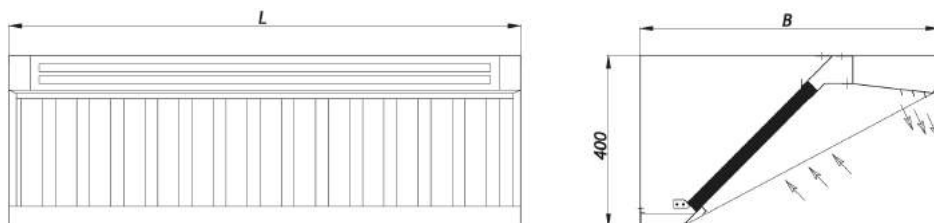


B, мм	L, мм	
	700	2000
700	800	2100
800	1000	2200
900	1200	2300
1000	1400	2400
	1600	2500
	1800	

Зонт островной вытяжной OV

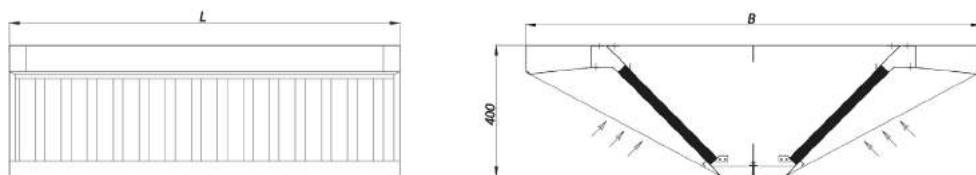

B, мм	L, мм	
	600	2000
1200	700	2100
1400	800	2200
1600	1000	2300
1800	1200	2400
2000	1400	2500
	1600	
	1800	

Зонт островной приточно-вытяжной OVP

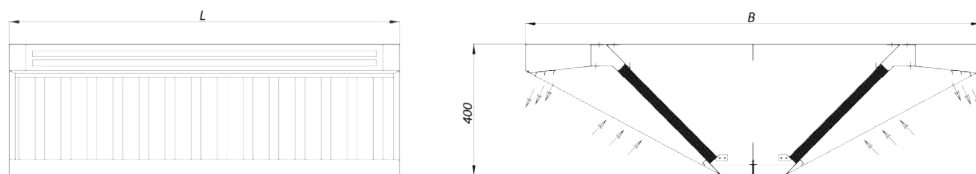

B, мм	L, мм	
	700	2000
1400	800	2100
1600	1000	2200
1800	1200	2300
2000	1400	2400
	1600	2500
	1800	