
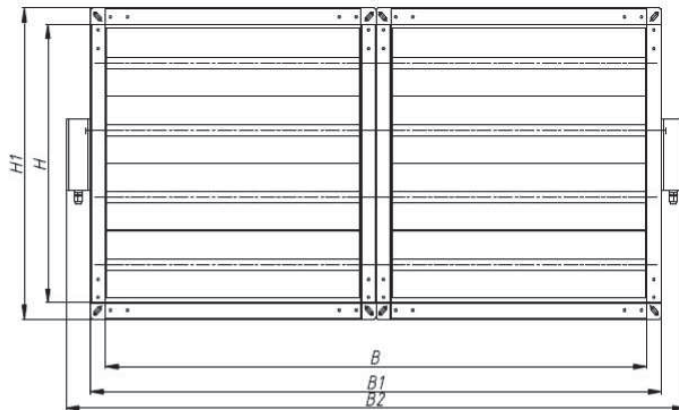


ОБЩЕОБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РЕШЕТКИ

Исполнение 1

Исполнение 2

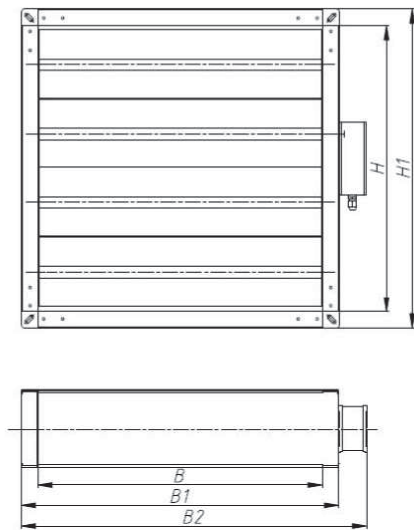

РЕШЕТКА ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ



Обозначение при заказе

LKR - 800 x 450 - (RAL 9003)

Наименование

Ширина монтажного проема, мм

Высота монтажного проема, мм

Цвет решетки по каталогу RAL

При размере сторон В и Н < 1000 мм: L=47,5 мм, α=50°

При размере сторон В и Н > 1000 мм: L=80 мм, α=45°

Высота решетки Н должна быть кратна 50 мм при В и Н < 1000 мм

Высота решетки Н должна быть кратна 100 мм при В и Н > 1000 мм

Максимальный размер решетки окрашенной 1500x1200 мм



Максимальный размер решетки неокрашенной 2000x2000 мм

Коэффициент местного сопротивления решетки:

ξ=9 (для воздухозабора);

ξ=11 (для выброса воздуха);

Площадь живого сечения решетки: 57%

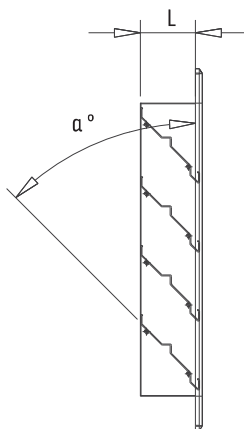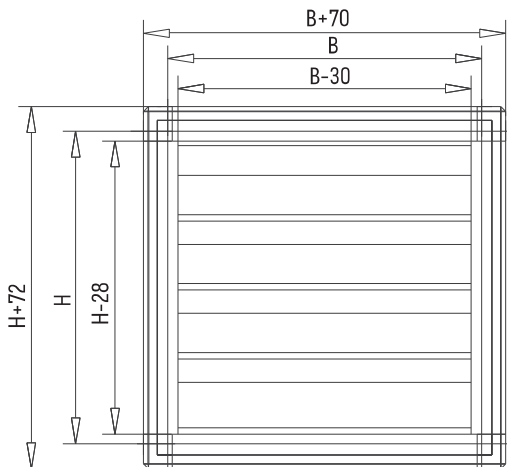

В - ширина монтажного проема, мм

Н - высота монтажного проема, мм

L - толщина решетки, мм

α - °угол наклона жалюзи

При необходимости заказа решетки выше максимального размера решетка изготавливается из нескольких секций.