

## КАНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КРУГЛОГО ИСПОЛНЕНИЯ LKP



Обозначение при заказе

LKP - 100 - IA1F4H2V

Наименование


Типоразмер

**Функциональные блоки**

- A – воздушный клапан
- F – воздушный фильтр
- H – нагреватель жидкостный
- L – электрический нагреватель
- V – вентилятор
- S – шумоглушитель
- I – гибкая вставка
- O – обратный клапан

**Длины блоков канального оборудования круглого исполнения LKP, мм**

Диаметр, мм	100	125	160	200	250	315
Вентилятор	195	190	230	225	205	228
Жидкостный нагреватель	250	-	-	250	350	250
Электрический нагреватель, 1 секция	370	370	400	370	370	370
Электрический нагреватель, 2 секция	370	370	400	370	370	370
Электрический нагреватель, 3 секция	445	445	445	490	490	490
Электрический нагреватель, 4 секция	445	445	445	490	490	490
Электрический нагреватель, 5 секция	-	-	-	-	-	490
Плоский фильтр	200	200	200	200	200	200
Воздушный клапан	200	200	200	200	200	240
Обратный клапан	88	88	88	88	128	128

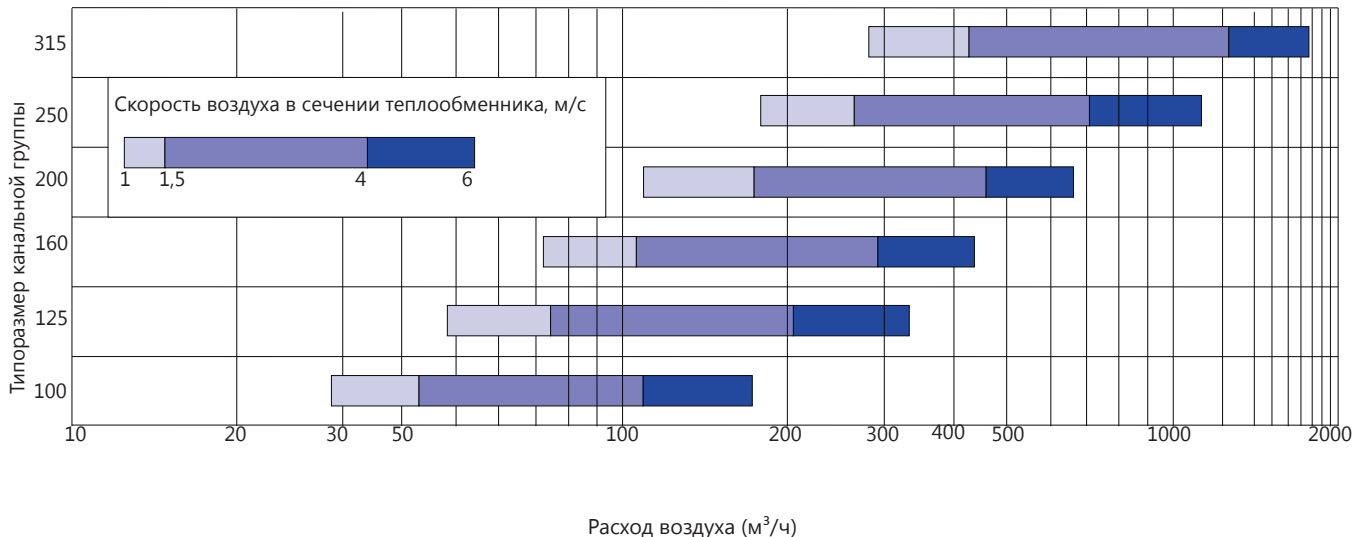

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ УСТАНОВОК КАНАЛЬНЫХ LKP

### КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение при заказе

**LKP** - **100** - **V**

Наименование

Диаметр, мм

Вентилятор


Степень защиты: IP54

Материал корпуса: металлический



Общие характеристики вентилятора канального LKP

№ кривой	Обозначение	В, мм	ØD, мм	ØD1, мм	L, мм	Масса, кг	Мощность, кВт	Напряжение, В	Ток max, А	Частота вращения, об/мин	Шум в воздухопроводе, dBA	Шум через корпус, dBA
1	LKP-100-V	275	97	242	195	3,2	0,07	220	0,3	2450	67	47
2	LKP-125-V	275	127	242	190	3,7	0,1		0,5	2450	68	47
3	LKP-160-V	365	160	332	230	4,7	0,15		0,7	2550	70	54
4	LKP-200-V	365	198	332	225	4,8	0,15		0,7	2600	69	53
5	LKP-250-V	365	248	332	205	5,1	0,2		0,9	2500	70	53
6	LKP-315-V	435	315	402	228	6,1	0,25		1,1	2500	70	55

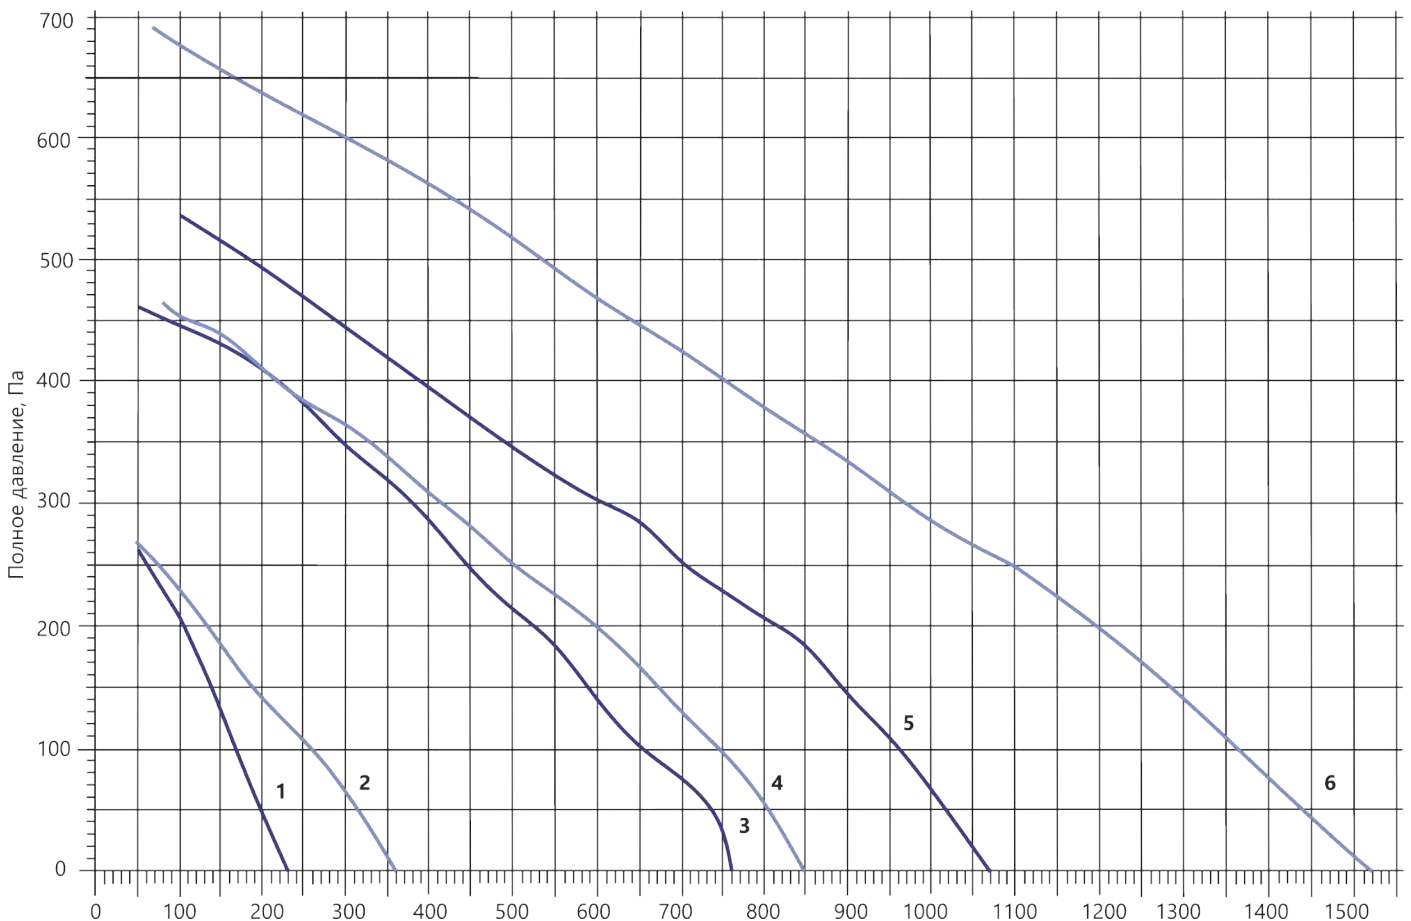

### КАНАЛЬНЫЙ ЖИДКОСТНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ



Обозначение при заказе	LKP	-	160	-	H
Наименование					
Диаметр, мм					
Жидкостный нагреватель					

### КАНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ



Обозначение при заказе	LKP	-	160	-	L	2,5
Наименование						
Диаметр, мм						
Электрический нагреватель						
Мощность, кВт						

### КАНАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР



Обозначение при заказе	LKP	-	160	-	F
Наименование					
Диаметр, мм					
Фильтр					

### КАНАЛЬНЫЙ ШУМОГЛУШИТЕЛЬ



Обозначение при заказе	LKP	-	160	-	S	1000
Наименование						
Диаметр, мм						
Шумоглушитель						
Длина, мм						

### КАНАЛЬНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН



Обозначение при заказе	LKP	-	160	-	A	-	(	24	/	S	)
Наименование											
Диаметр, мм											
Заслонка											
Напряжение питания привода (220/24), В											
Принцип управления привода:											
S - плавное регулирование											
SV - открыто/закрыто с возвратной пружиной											

### КАНАЛЬНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН



Обозначение при заказе	LKP	-	160	-	O
Наименование					
Диаметр, мм					
Клапан обратный					